



CORREGGIO (КОРРЕДЖО) – эффект бархата.

CORREGGIO – это изысканное, экологически безопасное покрытие с визуальным и тактильным эффектом нежного переливающегося бархата.

Роскошь и благородство дворцовой отделки в сочетании с уютом и теплом не оставят Вас равнодушными.

Густой и плотный, полностью скрывает некоторые дефекты подготовки поверхности (неглубокие царапины, неровности, шероховатости). Позволяет моделировать фактуры.

Нанесение является достаточно лёгким и удобным как для профессионалов, так и для начинающих мастеров.

Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.

Поставляется в 3-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото 205.

CORREGGIO «античный шелк».

Подготовка основы: «под обои» (финишный абразив Р-180). Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпатлевки и загрунтована


Прежде чем наносить на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.

Нанесение и рекомендации: разбавить на 10% водой материал, нанести равномерно валиком или кельмой первый слой. Через несколько минут пригладить поверхность чистым инструментом, круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок. Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, аналогичным образом нанести второй слой

Колеровка:

Колеруется любыми водными колерами.

1. Подготовка по цвету: красим стены краской ARIOLI того же цвета, что и основной материал.

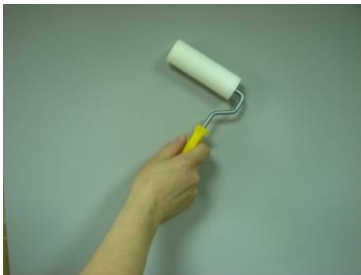

1.



2-3.

2. Наносим поролоновым валиком или кельмой разбавленный на 10% водой CORREGGIO колерованный в нужный цвет разнонаправленными движениями, максимально ровно, избегая шагрени.
3. Наносим таким же способом поролоновым валиком или кельмой 2-й слой разбавленного на 10% водой CORREGGIO, распределяя равномерно материал по поверхности.
4. Через 3-5 минут разглаживаем перекрестными движениями кельмой.



4-5.



5. Следы от инструмента оставленные после формирования рисунка повторно приглаживаются, для создания эффекта «античный шелк»
6. Для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке, рекомендуется наносить в качестве защитного покрытия один или два слоя прозрачного акрилового лака SILK ROAD.